



**Razón Social:** Anemona Home Import Europe SLU

**CIF:** B98954779

**Domicilio:** Calle de la Ribera 32, 46740 Carcaixent (Valencia) España.

## **FICHA TÉCNICA CASA PREFABRICADA MODELO MALLORCA 90 m<sup>2</sup>**



### OPCIÓN DE DISTRIBUCIÓN 1:



### OPCIÓN DE DISTRIBUCIÓN 2:





## CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:

- **Dimensión externa (metros):** Ancho 6.32 x Largo 11.80 x Altura 2.50
- **Dimensión interna (metros):** Ancho 6.08 x Largo 11,50 x Altura 2.20
- **Dimensión plegada (metros):** Ancho: 2.20 x Largo 11.80 x Alto 2.50
- **Peso Bruto aproximado (kg):** 4.400 kg

## ESTRUCTURA DEL MARCO:

- **Viga lateral superior:** T2.5 mm Hoja de acero laminado Q235B
- **Viga lateral inferior:** T2.5 mm Hoja de acero laminado Q235B
- **Viga lateral final:** T2.5 mm Hoja de acero laminado Q235B
- **Marco de pared lateral:** T2.0 mm Hoja de acero laminado Q235B
- **Segundo fotograma:** T2.0 mm Hoja de acero laminado Q235B
- **Cabeza colgante:** T4 mm Hoja de acero laminado Q235B
- **Bisagra plegable:** Bisagra Galvanizada de 13 mm
- **Pintura de protección:** Aerosol electrostático/Polvo de plástico simple
- **Gabinete intermedio superior e inferior:** 80 x 100 x 2.5 mm. (Tubo cuadrado)
- **Armario lateral superior e inferior:** 40 x 60 x 2.0 mm

## TECHOS:

- **Placa superior externa:** Placa galvanizada de T0.5 mm
- **Techo interior:** Panel de techo SPC de T0.35 mm



## **TABLERO DE YESO:**

- **Aislamiento medio superior:** T50mm Lana de vidrio (Lado superior 50-75 mm EPS)
- **Paneles de pared lateral, frontal y posterior:** T50 mm EPS
- **Partición interna:** EPS de 50 mm



## **SUELO:**


**Suelo intermedio:** Suelo de magnesio cristal ignífugo 15 mm



**Suelo superior:** Suelo vinílico SPC en clic.

## DOBLE TECHO A DOS AGUAS:

- Estructura metálica soldada de hierro galvanizado de 1,5 mm pintada al horno.
- 54 m<sup>2</sup> de panel sándwich EPS de 50 mm (36 m<sup>2</sup> habitables + 18 m<sup>2</sup> porche).
- Cámara de aire de 40 cm en la parte más alta descendiendo hasta 10 cm en los laterales.
- Inclinación y grados de la pendiente predeterminado de 10° para zonas urbanas.
- Para zonas rurales de alto impacto atmosférico la inclinación es de 40 °.

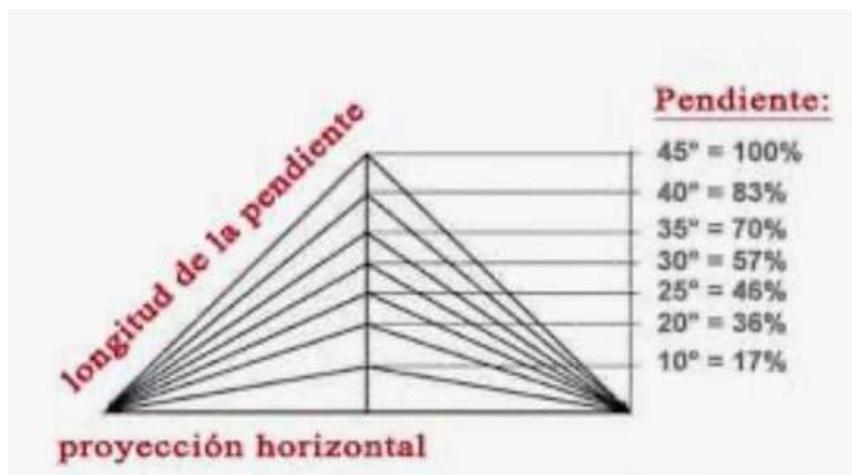

**PÓRTICO EXTERIOR  
DEL PORCHE  
DESMONTADO EN 2 PIEZAS**



**PÓRTICO INTERIOR  
DESMONTADO EN 2 PIEZAS**



**PLACAS DE PANEL SÁNDWICH EPS  
50 MM**



## **SISTEMA ELÉCTRICO:**

El cableado eléctrico se instala estrictamente de acuerdo con las especificaciones a prueba de humedad y todos los productos eléctricos deben cumplir con la certificación CE. Conecte el circuito de acuerdo con las especificaciones de ingeniería de circuitos, interior: luces LED, enchufes simples, 1 protector de fugas de 20 A.

El voltaje es de 220 V, 50 HZ.



## **PUERTA DE ENTRADA:**

- Puerta de hierro galvanizado 190 x 217 cm
- Doble acristalamiento
- Rotura de puente térmico





## **VENTANAS:**

- Ventanas de aluminio
- Doble acristalamiento
- Rotura de puente térmico
- Fijo: 25 x 85 cm
- Hoja abatible: 55 x 85 cm
- Baño 40 x 60 cm



## **BAÑO:**

- Lavabo
- Mueble con espejo
- Inodoro de cerámica
- Ducha con plato rectangular de resina
- Mampara de cristal de dos hojas
- Tubo de salida
- Paredes revestidas con panel SPC efecto mármol





## **COCINA:**

- Muebles de cocina con fregadero de acero inoxidable incluidos.





### **ACABADO INTERIOR:**

- Revestimiento interior de placa SPC color blanco de 4 mm.



### **DOBLE REVESTIMIENTO:**

Placa de panel sándwich de poliuretano ignífugo de 1,8 cm revestido con una capa de aislante térmico.





+34 665 034 261



Calle de la Ribera 32, Carcaixent (Valencia)

¡Síguenos!

